



LumenEco[®]

The art & science of Dutch lighting



LOW-GLARE LED HIGHBAY

PRODUCT SPECIFICATIES

1. Elektrische gegevens

Model	100W	150W	200W
Net spanning	100-277VAC / 50-60Hz		
Vermogen	100W	150W	200W
Power factor	≥0.92 (met PFC)		
THD	<15%		
Koppeling modus	Isolatie		


2. Licht

Model	100W	150W	200W
CCT	4000K / 5000K / 5700K / 6500K		
Lichtstroom	14000lm	21000lm	28000lm
Rendement	140lm/W		
Kleurweergave (Ra)	>70 / 80		
Bundelhoek	70° / 110°		
Licht verdeling	Symmetrisch		


3. Technische gegevens

Model	100W	150W	200W
Gebruik Temp.	-30°C - 55 °C		
Opslag Temp.	-25°C - 65 °C		
Lamp houder	Directe verbinding met AC bron via LED Driver		
LED levensduur	50000uur		
LED Type	Philips SMD3030		
Aantal LEDs	168	224	266
LED Driver	Meanwell HBG		
Materiaal	Aluminium + PC cover		
Gewicht			
IP Code	IP65		


3.1 Product dimensies



100W

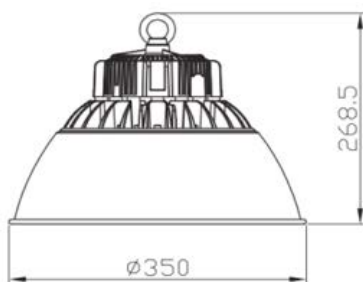

150W

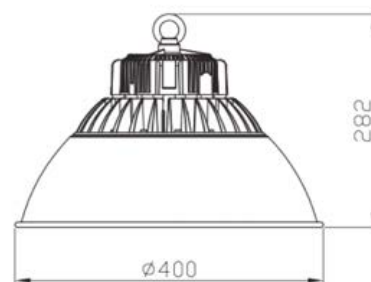


200W

4. Verpakking

Model	100W	150W	200W
Verpakking afmeting			
Aantal/verpakking	1		
Netto gewicht			
Gewicht inclusief verpakking			

5. Certificaten

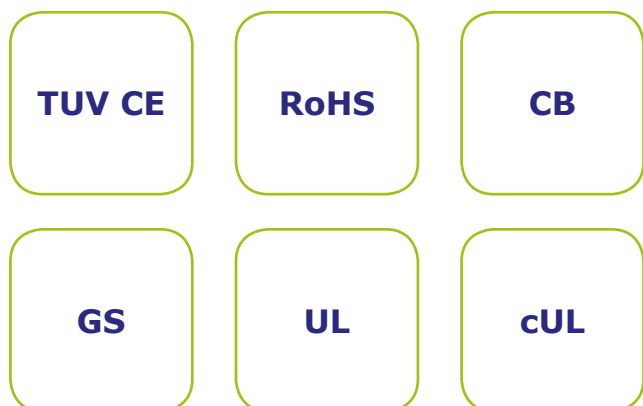

6. Applicaties

Verlichting voor omgevingen met een hoogte van 6 meter of hoger voor indoor of outdoor toepassingen.

- Magazijn
- Workshops
- Supermarkten
- Arena's
- Showrooms
- Theaters

LumenEco dé specialist in LED verlichting en duurzame LED oplossingen, ontwikkelt, produceert, importeert en distribueert een breed assortiment aan innovatieve, hoogwaardige en duurzame (LED) verlichtingsoplossingen.

M.T.C. LumenEco BV
Koriander 35, 7892 AA Klazienaveen
The Netherlands
Telefoon: +31 (0) 591 63 28 88
info@lumeneco.nl
www.lumeneco.nl